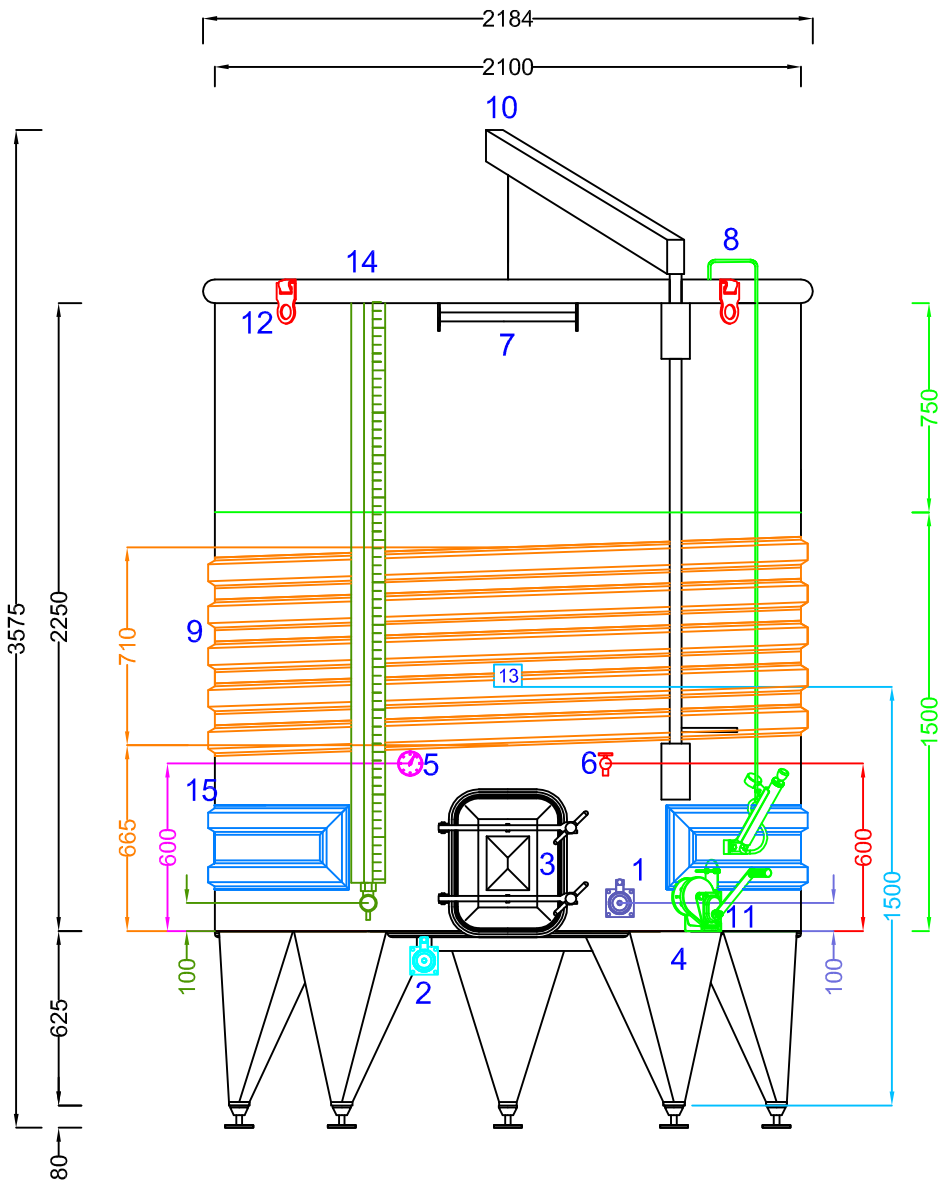

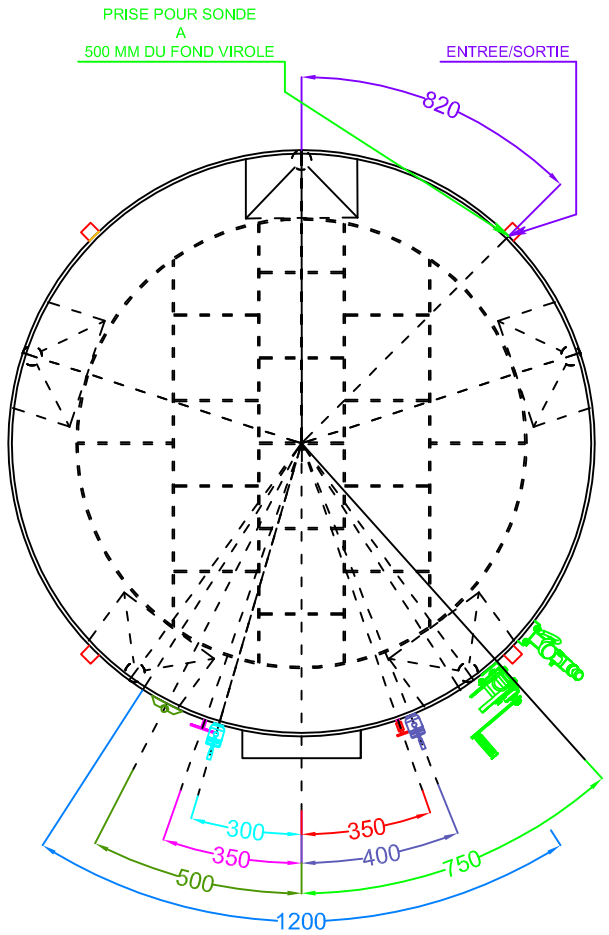

ARSILAC

N°Cuves	004946	
Model	SPAIP SER 7500 B	
Fond	PLAN INCLINNEE	
Toit	-----	
Capacitè	7501	
Diamètre	2100	
Particulier	Matériel	Épaisseur
Fond	AISI 304	3,0 mm
Toit	AISI 304	----
Virole	AISI 304	1,5 mm
Finition		
Extérieur	Brossè	
Intérieur	Recuit Brillant	

Accessories

1 – Vidage partielle avec bride carrè 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON (passage integrale)
2 – Vidage totale avec bride carrè 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON
3 – Porte rectangulaire 420x530 mm positionnee au ras du fond virole
4 – N° 5 pieds inox h 625 mm reglables
5 – Thermometre à horologe
6 – Robinet degustateur inox DIN15
7 – Barreau d'appui echelle inox
8 – Pompe et manometre
9 – Serpentine di refroidissement 5 tours h 710
10 – Potence
11 – Treuil de levage
12 – Anneaux de levage
13 – Plaque
14 – Robinet de niveau avec protection inox
15 – Serpentine di refroidissement 2 tours h 300

– prise pour sonde

Date	10–01–2024
N° Dessin	Dis_0033_24_ARSILAC
Tecnique	Licalsi Massimiliano